

PVC-sluitert, leverancier van kunsthouten sluitertijden



stijl




分层窗
Tier on Tier




常规窗
Full Hight



咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track



辐射叶片
Radiation blade




海湾窗
Bay window




圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door

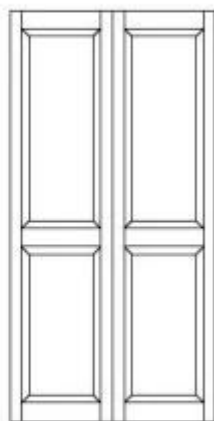

芯板窗
Solid Panel

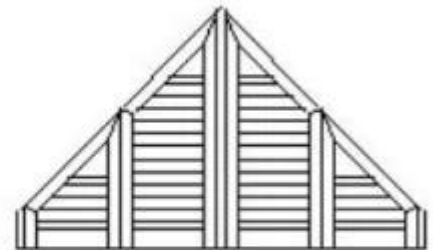

三角形
Triangle

Kleur voorbeeld

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Voorbeeldoostijl en details

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Ondersteunende instellingen



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Verpakkingsdisplay

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>外箱效果 Outview</p> | <p>唛头和警告贴 Marks /warning labels</p> | <p>五金盒指示贴 Hardware box instruction labels</p> |
|  |  |  |
| <p>气柱包装 Air bag packaging</p> | <p>窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack</p> | <p>包装耗材 Packaging consumables</p> |
|  |  |  |
| <p>空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton</p> | <p>散货木箱展示 LCL-Wooden box</p> | <p>海运集装箱展示 Shipping container view</p> |

Productdetails

Materiaal: UPVC-schuim, paulownia, lindehout en aluminium

Breedte lamel/blad: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Lamellen-/bladdikte: 11 mm (0,4374 inch), 12 mm (0,4598 inch)

Tolerantiebreedte: +/-0,6 mm, dikte: +/-0,3 mm

Frame: L-frame, F-frame, Z-frame, D-frame

Oppervlakteverwerking: schilderen op waterbasis voor UPVC; Primer gecoat kleur geverfd voor hout

Kleur: Wit, Geverfde kleur, Vlekkleur, Geborstelde kleur en Cuatomized

Ontwerp: scharnierend, tweevoudig, glijdend, vast, ect

Sluiterprofielen: lamellen (versterkte lamel), rail, stijlen (versterkt), frames, gatenstrip, kantelstang

Accessoires: sluiterpennen, schroeven, scharnieren, magneten, Hoffman-sleutel, eindkap, aluminium buis, ect

Toepassing: badkamer, slaapkamer, keuken, wasplaats, café, commerciële winkel, ect

Pakket: PE-schuim schuimsteen doos

Looftijd: 2 weken voor witte/geverfde kleur en sluiters in standaardvorm; 3 weken voor beitskleur of vormensluiser

Transport: over zee/lucht

Voordelen van PVC-luiken: niet-giftig, loodvrij, waterdicht, brandvertragend, uv-bestendig, milieuvriendelijk, recyclebaar, zullen niet wikkelen, afbrokkelen of barsten, zien eruit als hout