

**Contraventana de madera, Proveedor de contraventanas de China,  
Contraventana de forma especial**



**estilo**



分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Height



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track



辐射叶片  
Radiation blade



海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel

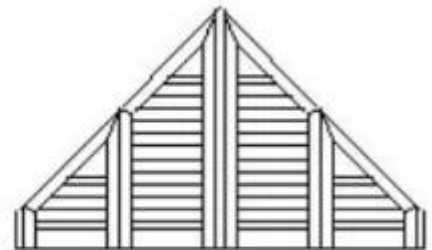


三角形  
Triangle

Muestra de color

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats

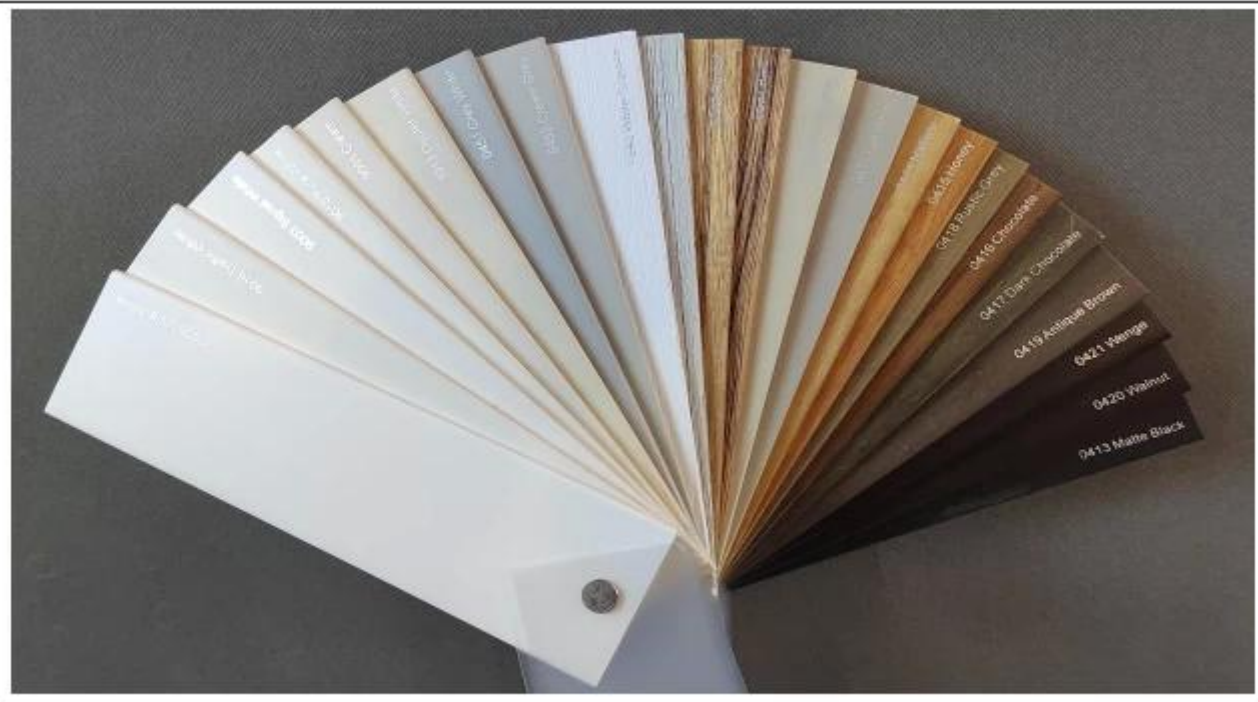

Estilo y detalles de la caja de muestra

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



### Configuraciones de soporte



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

### Exhibición de embalaje

		
<p>外箱效果 Outview</p>	<p>唛头和警告贴 Marks /warning labels</p>	<p>五金盒指示贴 Hardware box instruction labels</p>
		
<p>气柱包装 Air bag packaging</p>	<p>窗扇边框分包 Pannel &amp; Frame Classified pack</p>	<p>包装耗材 Packaging consumables</p>
		
<p>空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton</p>	<p>散货木箱展示 LCL-Wooden box</p>	<p>海运集装箱展示 Shipping container view</p>

## Detalles de producto

Material: Espuma de UPVC, Paulownia, Tilo y Aluminio

Ancho de la rejilla/hoja: 2-1/2"(64 mm), 3,0"(76 mm), 3-1/2"(89 mm), 4-1/2"(114 mm)

Grosor de la rejilla/hoja: 0,4374"(11 mm), 0,4598"(12 mm)

Ancho de tolerancia: /-0,6 mm, Espesor: /-0,3 mm

Marco: marco L, marco F, marco Z, marco D

Procesamiento de superficies: pintura a base de agua para UPVC; Recubrimiento de imprimación pintado de color para madera.



Color: Blanco, Color pintado, Color tinte, Color efecto cepillado y Cuatomizado

Diseño: Con bisagras, plegable, deslizante, fijo, etc.

Perfiles de contraventanas: rejillas (reforzadas), rieles, montantes (reforzados), marcos, tiras de orificios, varilla de inclinación

Accesorios: pasadores de persiana, tornillos, bisagras, imanes, llave Hoffman, tapa final, tubo de aluminio, etc.

Aplicación: Cuarto de baño, dormitorio, cocina, lavandería, cafetería, tienda comercial, etc.

Paquete: espuma de PE ladrillo de espuma cartón

Plazo de entrega: 2 semanas para color blanco/pintado y contraventana de forma estándar; 3 semanas para teñir el color o las formas del obturador.

Transporte: Por mar/aire

Beneficios de las contraventanas de PVC: No tóxicas, sin plomo, impermeables, ignífugas, anti-UV, ecológicas, reciclables, no se envuelven, no se astillan ni se agrietan, parecen madera