


# Sluiter met plat blad, draadtrelsluiter, Paulownia-sluiter




**stijl**




分层窗  
Tier on Tier




常规窗  
Full Hight




咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track

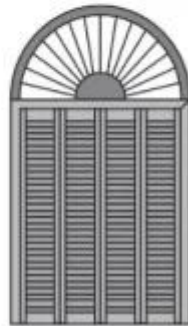

辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door

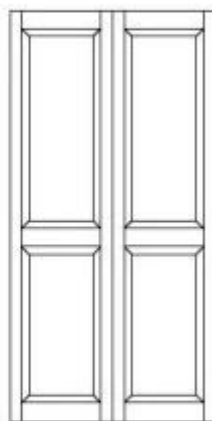

芯板窗  
Solid Panel

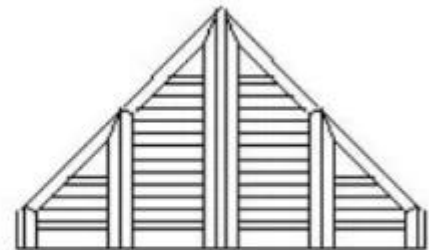

三角形  
Triangle

### Kleur voorbeeld

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



**Voorbeeldoostijl en details**

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



**Ondersteunende instellingen**



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario





蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Verpakkingsdisplay

		
<p>外箱效果 Outview</p>	<p>唛头和警告贴 Marks /warning labels</p>	<p>五金盒指示贴 Hardware box instruction labels</p>
		
<p>气柱包装 Air bag packaging</p>	<p>窗扇边框分包 Pannel &amp; Frame Classified pack</p>	<p>包装耗材 Packaging consumables</p>
		
<p>空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton</p>	<p>散货木箱展示 LCL-Wooden box</p>	<p>海运集装箱展示 Shipping container view</p>

## Productdetails

Materiaal: UPVC-schuim, paulownia, lindehout en aluminium

Breedte lamel/blad: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Lamellen-/bladdikte: 11 mm (0,4374 inch), 12 mm (0,4598 inch)

Tolerantiebreedte: +/-0,6 mm, dikte: +/-0,3 mm

Frame: L-frame, F-frame, Z-frame, D-frame

Oppervlakteverwerking: schilderen op waterbasis voor UPVC; Primer gecoat kleur geverfd voor hout



Kleur: Wit, Geverfde kleur, Vlekkleur, Geborstelde kleur en Cuatomized

Ontwerp: scharnierend, tweevoudig, glijdend, vast, ect

Sluiterprofielen: lamellen (versterkte lamel), rail, stijlen (versterkt), frames, gatenstrip, kantelstang

Accessoires: sluiterpennen, schroeven, scharnieren, magneten, Hoffman-sleutel, eindkap, aluminium buis, ect

Toepassing: badkamer, slaapkamer, keuken, wasplaats, café, commerciële winkel, ect

Pakket: PE-schuim schuimsteen doos

Looftijd: 2 weken voor witte/geverfde kleur en sluiters in standaardvorm; 3 weken voor beitskleur of vormensluiters

Transport: over zee/lucht

Voordelen van PVC-luiken: niet-giftig, loodvrij, waterdicht, brandvertragend, uv-bestendig, milieuvriendelijk, recyclebaar, zullen niet wikkelen, afbrokkelen of barsten, zien eruit als hout