



styl




分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track




辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation

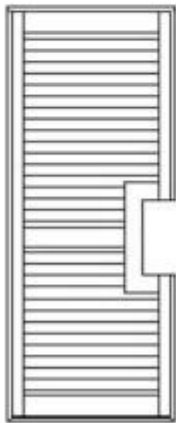

法式门  
Franch door

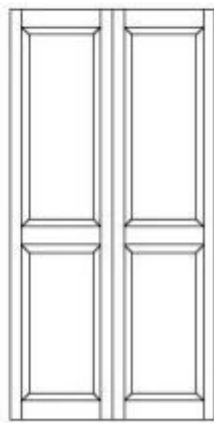

芯板窗  
Solid Panel

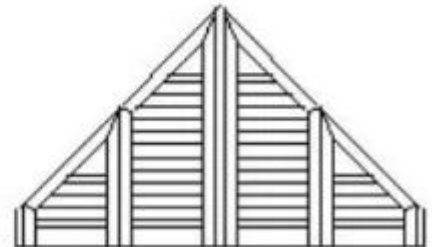


三角形  
Triangle

Próbka koloru

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats

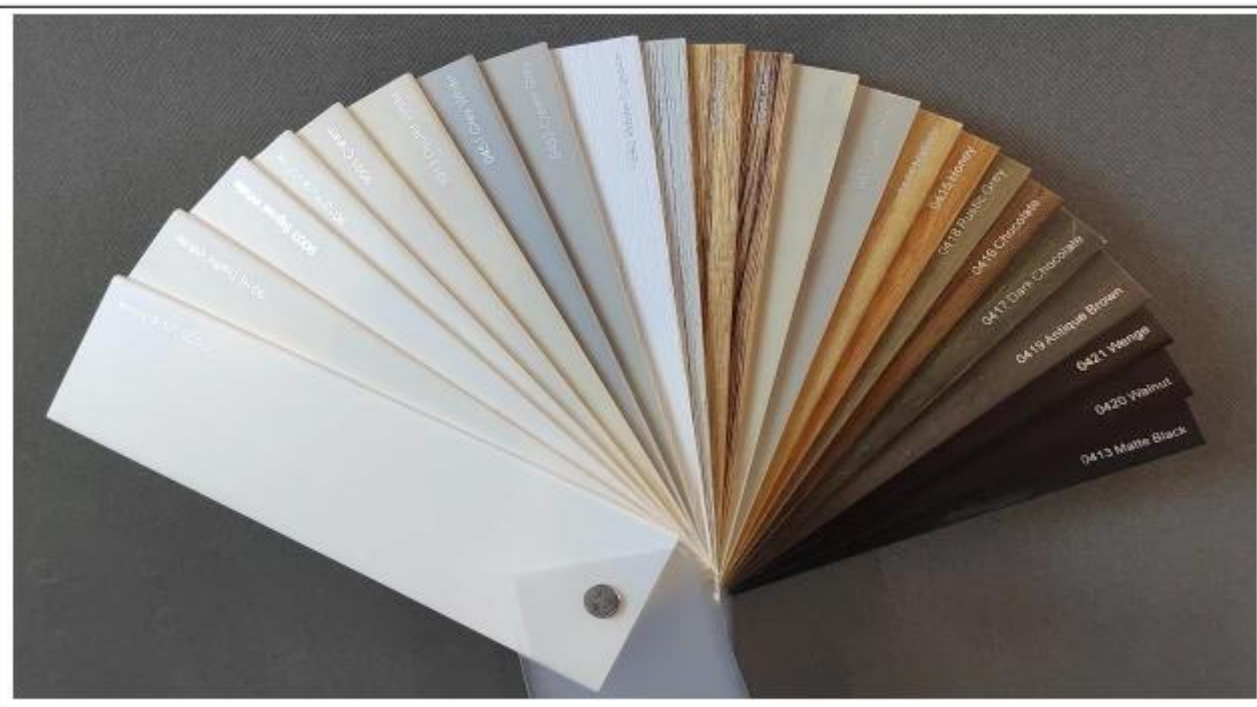

Przykładowy styl i szczegóły pudełka

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



Ustawienia pomocnicze



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

### Wystawa opakowań

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |    |    |
| 外箱效果<br>Outview   | 唛头和警告贴<br>Marks /warning labels   | 五金盒指示贴<br>Hardware box instruction labels   |
|    |    |    |
| 气柱包装<br>Air bag packaging   | 窗扇边框分包<br>Pannel & Frame Classified pack  | 包装耗材<br>Packaging consumables   |
|  |  |  |
| 空运蜂窝纸箱展示<br>Air freight Honeycomb carton  | 散货木箱展示<br>LCL-Wooden box  | 海运集装箱展示<br>Shipping container view  |

## Szczegóły Produktu

Materiał: pianka PCV, paulownia, lipa i aluminium

Szerokość żaluzji/ostrza: 2-1/2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (114 mm)

Grubość żaluzji/ostrza: 0,4374 cala (11 mm), 0,4598 cala (12 mm)

Tolerancja szerokości: +/-0,6 mm, grubość: +/-0,3 mm

Rama: rama L, rama F, rama Z, rama D

Obróbka powierzchni: Malowanie na bazie wody do PCV; Pokryty podkładem malowany kolorem do drewna

Kolor: biały, kolor malowany, kolor bejcy, kolor szczotkowany i Cuatomized

Projekt: zawiasowy, składany, przesuwany, stały, itp

Profile żaluzji: żaluzje (wzmocnione żaluzje), szyny, podłużnice (wzmocnione), ramy, listwa otworów, pręt uchylony

Akcesoria: sworznie przesłony, śruby, zawiasy, magnesy, klucz Hoffmana, zaślepka, rura aluminiowa itp.

Zastosowanie: łazienka, sypialnia, kuchnia, pralnia, kawiarnia, sklep komercyjny itp

Opakowanie: pianka PE cegła piankowa karton

Czas oczekiwania: 2 tygodnie na migawkę w kolorze białym/malowanym i o standardowym kształcie;  
3 tygodnie na plamę koloru lub kształtu migawki

Transport: drogą morską/powietrzną

Zalety okiennic PCV: nietoksyczny, bezołowiowy, wodoodporny, ognioodporny, anti-UV, ekologiczny, nadający się do recyklingu, nie owija się, nie odpryskuje ani nie pęka, wygląda jak drewno