


**okiennica drewniana, dostawca okiennic w Chinach, okiennica o specjalnym kształcie**



**styl**



分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track




辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation

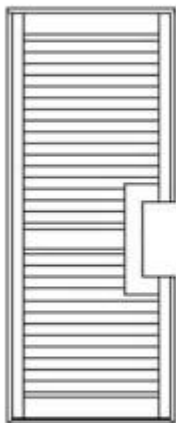

法式门  
Franch door

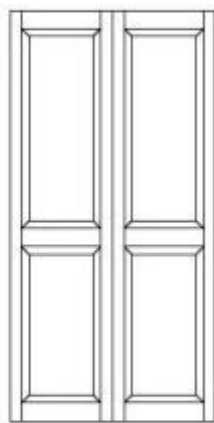

芯板窗  
Solid Panel

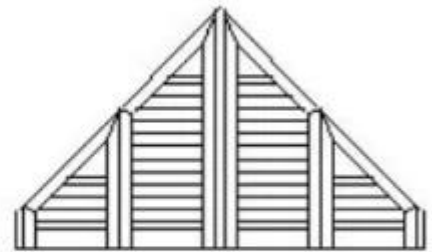

三角形  
Triangle

### Próbka koloru

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Przykładowy styl i szczegóły pudełka

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



Ustawienia pomocnicze



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Wystawa opakowań

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

## Szczegóły Produktu

Materiał: pianka PCV, paulownia, lipa i aluminium

Szerokość żaluzji/ostrza: 2-1/2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (114 mm)

Grubość żaluzji/ostrza: 0,4374 cala (11 mm), 0,4598 cala (12 mm)

Tolerancja szerokości: +/-0,6 mm, grubość: +/-0,3 mm

Rama: rama L, rama F, rama Z, rama D

Obróbka powierzchni: Malowanie na bazie wody do PCV; Pokryty podkładem malowany kolorem do drewna



Kolor: biały, kolor malowany, kolor bejcy, kolor szczotkowany i Cuatomized

Projekt: zawiasowy, składany, przesuwany, stały, itp

Profile żaluzji: żaluzje (wzmocnione żaluzje), szyny, podłużnice (wzmocnione), ramy, listwa otworów, pręt uchylony

Akcesoria: sworznie przesłony, śruby, zawiasy, magnesy, klucz Hoffmana, zaślepka, rura aluminiowa itp.

Zastosowanie: łazienka, sypialnia, kuchnia, pralnia, kawiarnia, sklep komercyjny itp

Opakowanie: pianka PE cegła piankowa karton

Czas oczekiwania: 2 tygodnie na migawkę w kolorze białym/malowanym i o standardowym kształcie;  
3 tygodnie na plamę koloru lub kształtu migawki

Transport: drogą morską/powietrzną

Zalety okiennic PCV: nietoksyczny, bezołowiowy, wodoodporny, ognioodporny, anti-UV, ekologiczny, nadający się do recyklingu, nie owija się, nie odpryskuje ani nie pęka, wygląda jak drewno