

**Электрические жалюзи, моторные алюминиевые ставни,
оконные ставни**



СТИЛЬ




分层窗
Tier on Tier



常规窗
Full Hight



咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track



辐射叶片
Radiation blade



海湾窗
Bay window



圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door



芯板窗
Solid Panel




三角形
Triangle

Образец цвета

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats

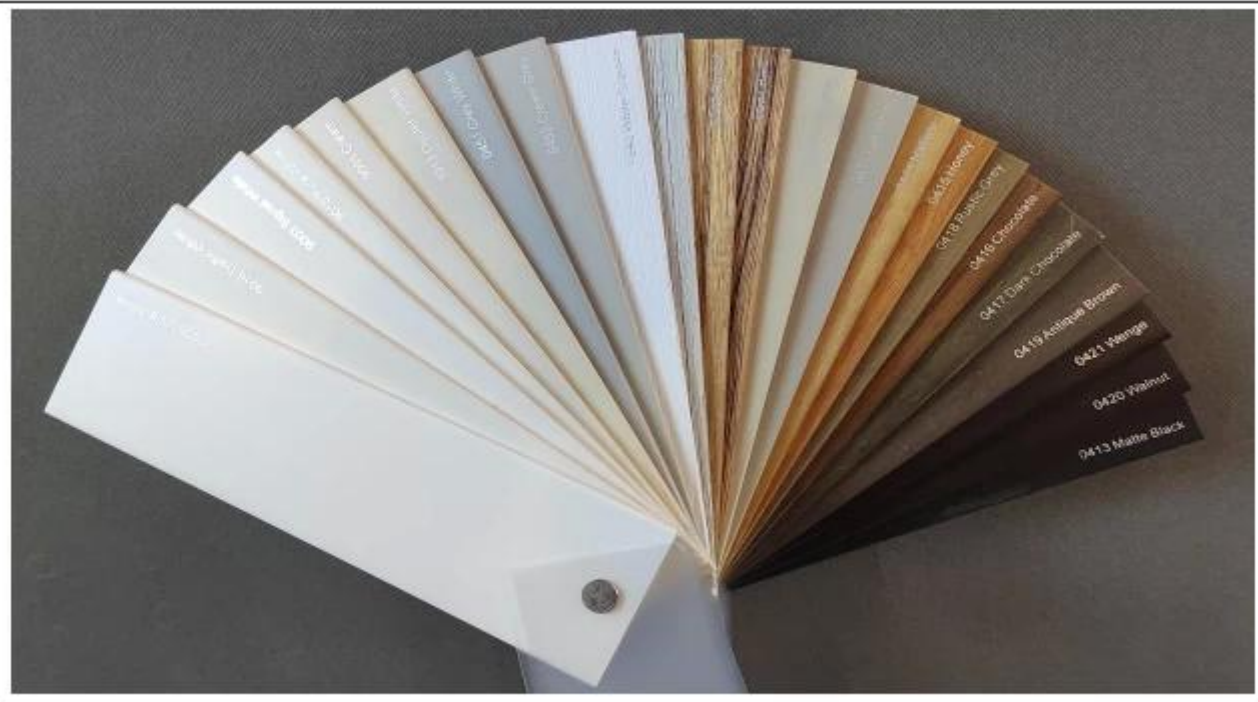

Образец стиля и деталей коробки

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Поддержка настроек



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Дисплей упаковки

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 外箱效果 Outview | 唛头和警告贴 Marks /warning labels | 五金盒指示贴 Hardware box instruction labels |
|  |  |  |
| 气柱包装 Air bag packaging | 窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack | 包装耗材 Packaging consumables |
|  |  |  |
| 空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton | 散货木箱展示 LCL-Wooden box | 海运集装箱展示 Shipping container view |

Информация о продукте

Материал: пена ПВХ, палловия, липа и алюминий.

Ширина жалюзи/лезвия: 2-1/2 дюйма (64 мм), 3,0 дюйма (76 мм), 3-1/2 дюйма (89 мм), 4-1/2 дюйма (114 мм)

Толщина жалюзи/лезвия: 0,4374 дюйма (11 мм), 0,4598 дюйма (12 мм)

Ширина допуска: +/- 0,6 мм, толщина: +/- 0,3 мм

Рама: рама L, рама F, рама Z, рама D.

Обработка поверхности: покраска на водной основе для ПВХ; Грунтовкацветная покраска для

дерева

Цвет: Белый, Окрашенный цвет, Морилка, Матовый цвет и Куатомизация

Конструкция: шарнирная, двустворчатая, раздвижная, фиксированная и т. д.

Профили жалюзи: жалюзи (усиленные жалюзи), рельсы, стойки (усиленные), рамы, полоса с отверстиями, наклонный стержень

Аксессуары: штифты, винты, петли, магниты, ключ Хоффмана, торцевая крышка, алюминиевая трубка и т. д.

Применение: Ванная комната, спальня, кухня, прачечная, кафе, коммерческий магазин и т. д.

Упаковка: пенополиэтилен пенопласткоробка

Срок службы свинца: 2 недели для белого/окрашенного цвета и ставен стандартной формы; 3 недели для окраски цвета или формы ставен

Транспортировка: Морским/воздушным транспортом

Преимущества жалюзи из ПВХ: нетоксичны, не содержат свинца, водонепроницаемы, огнестойки, устойчивы к УФ-излучению, экологичны, подлежат вторичной переработке, не обертываются, не сколов и не трескаются, выглядят как дерево.