

Okiennice wykuszowe, okiennice drewniane Paulownia, dostawca okiennic



styl




分层窗
Tier on Tier




常规窗
Full Hight



咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track



辐射叶片
Radiation blade




海湾窗
Bay window




圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door

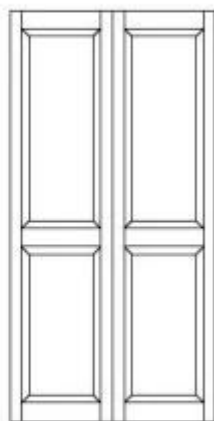

芯板窗
Solid Panel

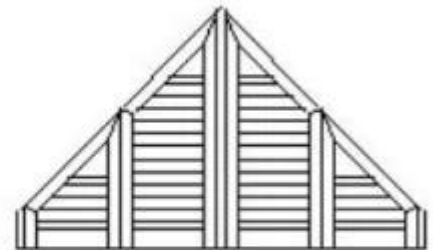

三角形
Triangle

Próbka koloru

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Przykładowy styl i szczegóły pudełka

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Ustawienia pomocnicze



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Wystawa opakowań

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

Szczegóły Produktu

Materiał: pianka PCV, paulownia, lipa i aluminium

Szerokość żaluzji/ostrza: 2-1/2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (114 mm)

Grubość żaluzji/ostrza: 0,4374 cala (11 mm), 0,4598 cala (12 mm)

Tolerancja szerokości: +/-0,6 mm, grubość: +/-0,3 mm

Rama: rama L, rama F, rama Z, rama D

Obróbka powierzchni: Malowanie na bazie wody do PCV; Pokryty podkładem malowany kolorem do drewna

Kolor: biały, kolor malowany, kolor bejcy, kolor szczotkowany i Cuatomized

Projekt: zawiasowy, składany, przesuwany, stały, itp

Profile żaluzji: żaluzje (wzmocnione żaluzje), szyny, podłużnice (wzmocnione), ramy, listwa otworów, pręt uchylony

Akcesoria: sworznie przesłony, śruby, zawiasy, magnesy, klucz Hoffmana, zaślepka, rura aluminiowa itp.

Zastosowanie: łazienka, sypialnia, kuchnia, pralnia, kawiarnia, sklep komercyjny itp

Opakowanie: pianka PE cegła piankowa karton

Czas oczekiwania: 2 tygodnie na migawkę w kolorze białym/malowanym i o standardowym kształcie;
3 tygodnie na plamę koloru lub kształtu migawki

Transport: drogą morską/powietrzną

Zalety okiennic PCV: nietoksyczny, bezołowiowy, wodoodporny, ognioodporny, anti-UV, ekologiczny, nadający się do recyklingu, nie owija się, nie odpryskuje ani nie pęka, wygląda jak drewno